


DESCRIPTIF

Mouvement automatique manufacture. Haut degré de personnalisation et possibilités d'ajout de fonctions additionnelles.

FONCTIONS

- A. Heure
- B. Minute
- C. Seconde au centre ou à 9H (à 8 mm du centre)
- D. Quantième à 3h (ou autres positions sur le même diamètre)

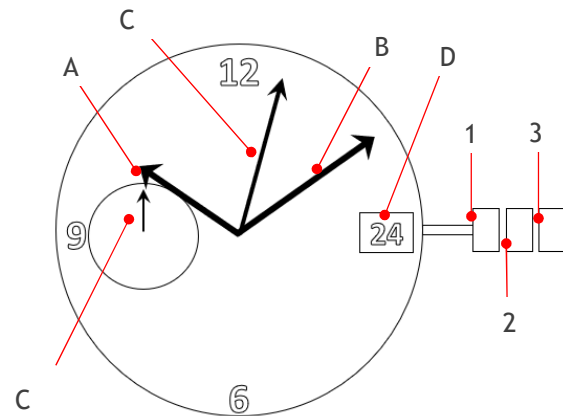

CORRECTIONS

1. Remontage manuel (sens horaire)
2. Correction rapide de quantième,
3. Mise à l'heure (dans les 2 sens)

DIMENSIONS

Mouvement rond

- Diamètre total : 31.00 mm
- Diamètre d'encageage : 30.40 mm
- Hauteur de tige : 1.50 mm
(depuis appui cadran)
- Hauteur de mouvement : 4.00 mm (4.15 au centre)

CARACTÉRISTIQUES

- Réserve de marche : > 60h
- Fréquence : 4Hz - 28'800Alt/h
- Inertie du balancier : 8 mg/cm²
- Rubis : 35 rubis (version sec. au centre)
- Barillet : 1

HABILLAGE

- Pieds de cadrans : 2
- Fixation mouvement : 3 brides

