
DESCRIPTIF

Mouvement mécanique manuel, réserve de marche de 8 jours, décoration soignée et personnalisée.

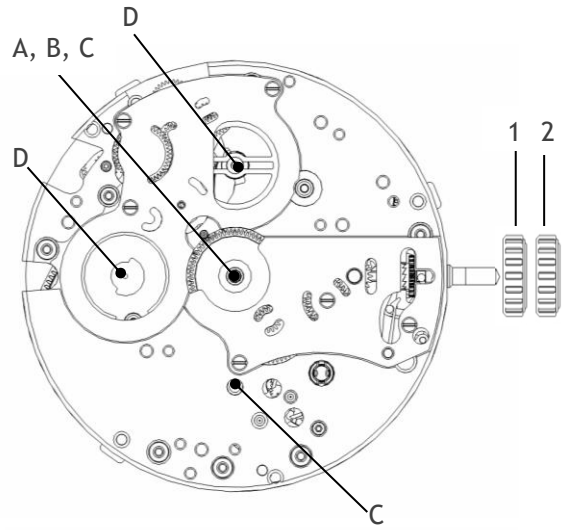

FONCTIONS


A. Heure
B. Minute
C. Seconde au centre ou à 6H (à 8mm du centre)
D. RM 12h ou 9H (à 8mm du centre). Sens d'indication charge/décharge possible dans les deux sens.

CORRECTIONS

1. Remontage manuel (sens horaire)
2. Mise à l'heure (dans les 2 sens)

DIMENSIONS

- Diamètre total : 31.10 mm
- Diamètre d'encageage : 30.50 mm
- Hauteur de tige (Depuis appui cadran) : 1.30 mm
- Hauteur de mouvement : 3.98 mm

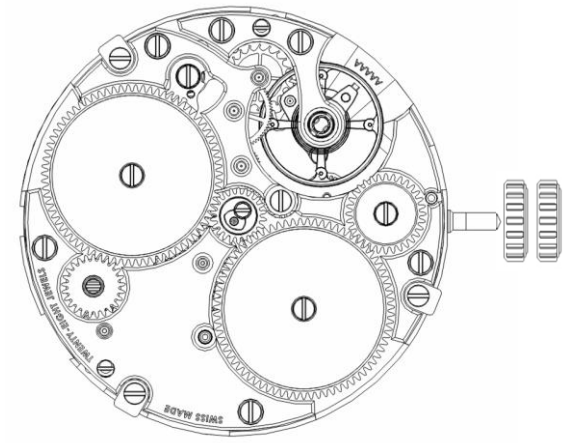

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réserve de marche : > 192 h
- Fréquence : 3Hz - 21'600Alt/h
- Inertie du balancier : 8 mg/cm2
- Rubis : 29 rubis
- Barillets : 2
- Angle de levée : 53°
- Nombre de tour de tige pour remontage complet : Environ 43 tours

Critère	Conditions	Unité	Mini	Type	Maxi
Mouvement seul					
Temps de stabilisation pour les mesures à 0h : 5min max	*Pas de rebat = P.R				
Marche moyenne à 0h	(HH+HB+VH+VB+VG)/5	s/j	0	-	+15
Delta de marche à 0h	HH/HB/VH/VB/VG	s/j	-	-	15
Amplitude à 0h	HH/HB	°	290	-	P.R*
	VH/VB/VG	°	250	-	-
Marche moyenne à 72h	(HH+HB+VH+VB+VG)/5	s/j	-5	-	+15
Delta de marche à 72h	HH/HB/VH/VB/VG	s/j	-	-	20
Amplitude à 72h	HH/HB	°	250	-	-
	VH/VB/VG	°	210	-	-
Réserve de marche	HH	h	168	-	-
Temps de mesure	-	s	-	60	-
Temps de stabilisation mesure	-	s	20	-	-
Repère	-	ms	-	-	0,5

HABILLAGE

- Pieds de cadrans : 2
- Fixation mouvement : 3 brides

PERSONNALISATION

- Géométrie et finitions des ponts.
- Fonctions additionnelles.
- Gestion de l'habillage.

DOCUMENTS ANNEXES

- Plan d'emboîtage : P1073-0003