

DESCRIPTIF


Mouvement mécanique manuel tourbillon

FONCTIONS

A. Heure
B. Minute
C. Indication de réserve de marche (rotation 180°)
D. Cage de tourbillon classique (1t/min)
E. Cage de tourbillon volant (1t/min)

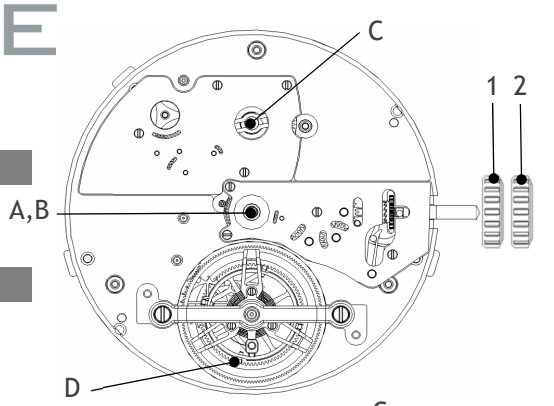

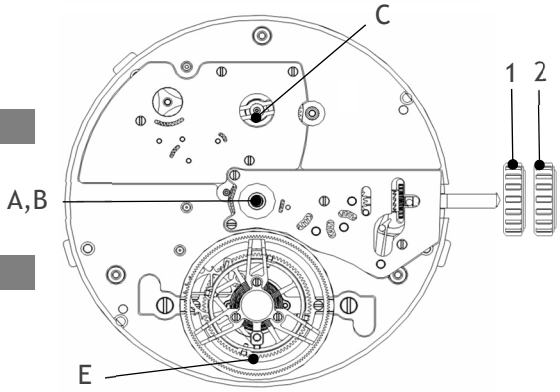

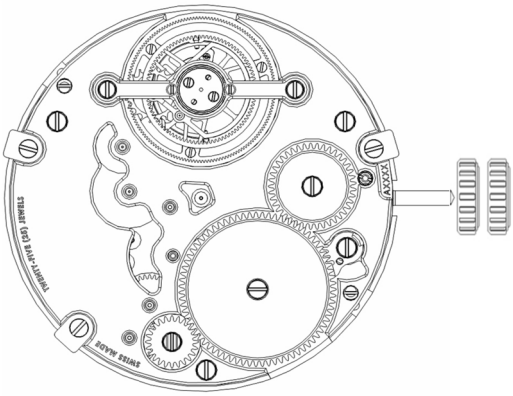

CORRECTIONS

1. Remontage manuel (sens horaire)
2. Mise à l'heure (dans les 2 sens)

DIMENSIONS

- Diamètre total : 32.80 mm
- Diamètre d'encageage : 32.00 mm
- Hauteur de tige (Depuis appui cadran) : 1.60 mm
- Hauteur de mouvement : 3.94 mm

- Réserve de marche : >72h
- Fréquence : 3Hz – 21'600 Alt/h
- Inertie du balancier : 8 mg/cm^2
- Rubis (tourbillon classique) : 23 rubis sans IRM, 27 avec IRM
- Rubis (tourbillon volant) : 21 rubis sans IRM, 25 avec IRM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barillet : 1
- Angle de levée : 53°
- Nombre de tour de tige pour remontage complet : environ 50 tours

Critère	Conditions	Unité	Mini	Type	Maxi
Mouvement seul					
Les mesures à 0h doivent être effectuées 30 minutes max après le remontage complet	PR* = Pas de rebat				
Marche moyenne à 0h	(HH+HB+VH+VB+VG)/5	s/j	0	-	+10
Delta de marche à 0h	HH/HB/VH/VB/VG	s/j	-	-	10
Amplitude à 0h	HH/HB	°	-	-	PR*
	VH/VB/VG/VD	°	240	-	-
Marche moyenne à 24h	(HH+HB+VH+VB+VG)/5	s/j	0	-	+15
Delta de marche à 24h	HH/HB/VH/VB/VG	s/j	-	-	15
Amplitude à 24h	HH/HB	°	-	-	-
	VH/VB/VG	°	210	-	-
Réserve de marche	HH	h	60	-	-
Temps de mesure	-	s	-	60	-
Temps de stabilisation mesure	-	s	-	20	-
Repère	-	ms	-	-	0,5

HABILLAGE

- Pieds de cadrans : 2
- Fixation mouvement : 3 brides

PERSONNALISATION

- Géométrie et finitions des ponts et de la cage de tourbillon
- Fonctions additionnelles
- Gestion de l'habillage

DOCUMENTS ANNEXES

- Plan d'emboîtage : P1087-0003